① Abdeckhaube / Top cover / Couvercle

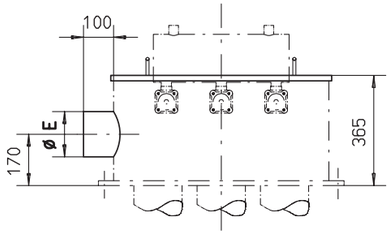

② Verstärkte Ausführung / Reinforced design / Exécution renforcée

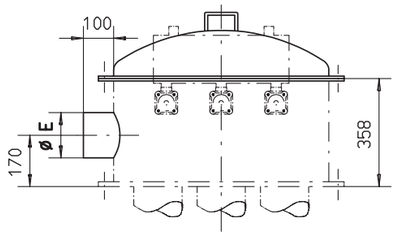

③ Ummantelung / Housing / Caisson

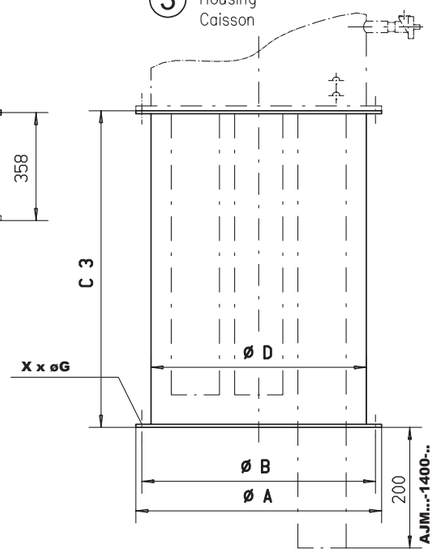

④ Schwenkvorrichtung / Slewing mechanism / Potence de manoeuvre

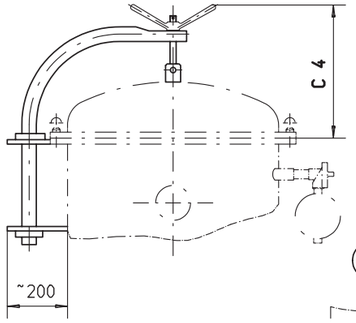

⑤ Staubaustragstricher / Dust hopper / Trémie

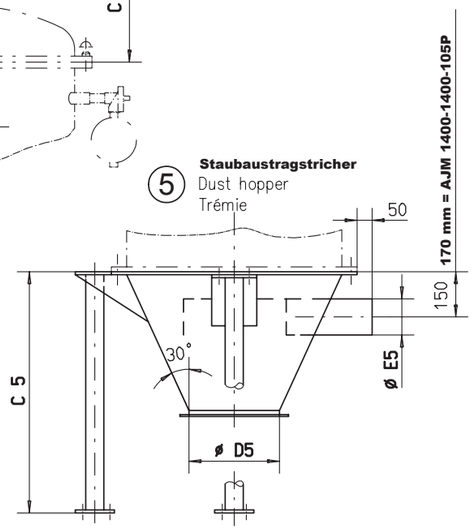

⑥ Ventilatoranbau / Fan support / Support de ventilateur

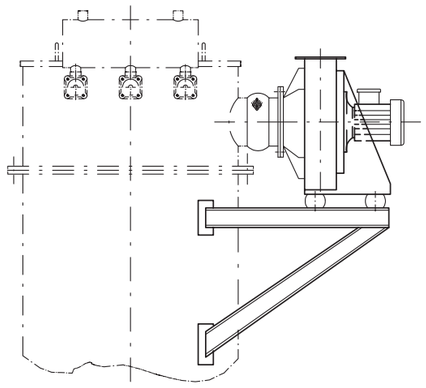

Filterpatronen / Filter cartridges / Cartouches filtrantes

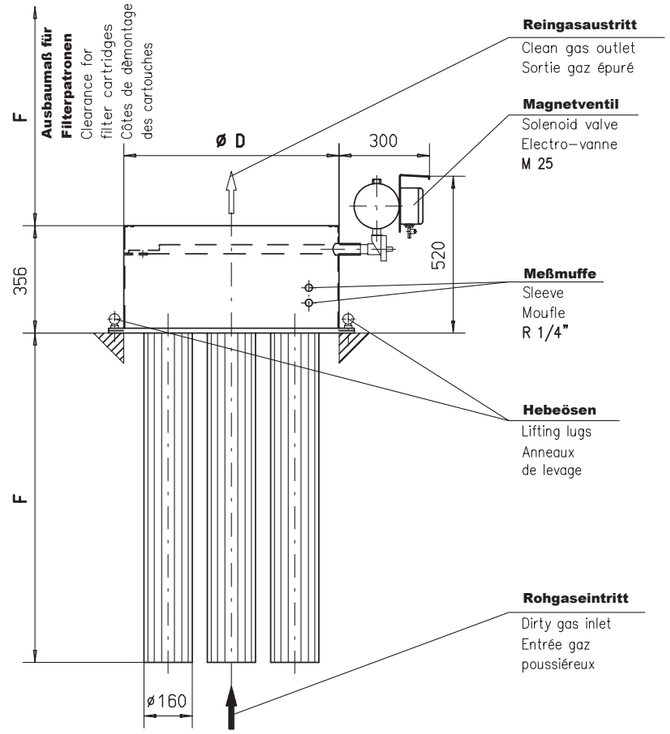

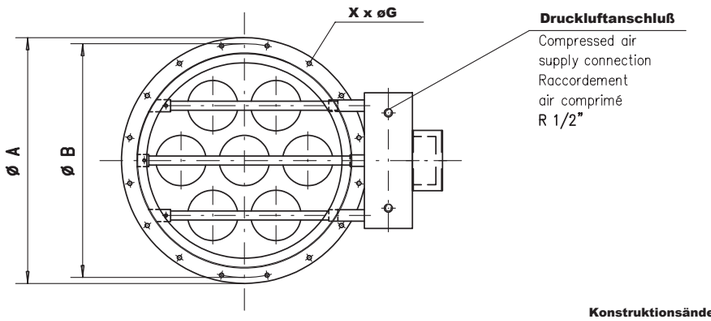

Weiteres Zubehör / Other accessories / Autres accessoires:
s. Reg. 9 + 10 / see chapter 9 + 10 / voir registre 9 + 10
* **Steuergerät** / Control unit / Coffret de commande
* **Differenzdruck-Meßgerät** / Differential press. instrument / Appareil de mesure
* **Steuerluftrückführung** / Venting of solenoid valve / Rejet de l'air des vannes
* **Wartungseinheit** / Maintenance unit / Unité d'entretien
* **Zellenradschleuse** / Rotary valve / Sas rotatif

Alle Stutzen lieferbar mit / Connecting piece available with/ Pièce de raccordement livrable avec:
Flansch nach / Flange as per / Bride conforme à: **DIN 24154/2**
oder Bördel / or clamping flange / ou bride bordée
s. Reg. 9 / see chapter 9 / voir registre 9

Konstruktionsänderungen vorbehalten
Dimensions subject to alterations !
Côtes données sous réserve de modifications !

Filtertyp / Type AJM ...-...-..	ø E [mm]	Abdeckhaube ① Top cover / Couvercle	Gewicht / Weight / Poids [kg]	Verstärkte Ausführung bis: max. ± 0,5 bar ② Reinforced design up to: / Exécution renforcée jusqu'à:	Gewicht / Weight / Poids [kg]	Ummantelung ③ Housing / Caisson	Gewicht / Weight / Poids [kg]	C 3 [mm]	Schwenkvorrichtung ④ Slewing mechanism / Potence de manoeuvre	Gewicht / Weight / Poids [kg]	C 4 [mm]	Staubaustragstricher ⑤ Dust hopper / Trémie	Gewicht / Weight / Poids [kg]	C 5 [mm]	ø D 5 [mm]	ø E 5 [mm]	Ventilatoranbau siehe Rückseite ⑥ Fan support see backside / Support de ventilateur voir au verso
500-500-5 P	100		7		20		30	600		5	375		~25	nach Bedarf / On request / Sur demande		80	
500-1000-10 P	160		7		20		45	1200		5	375		~25			125	
710-500-9 P	160		10		35		50	600		7,5	455		~35			125	
710-1000-18 P	200		10		35		100	1200		7,5	455		~35			160	
710-1400-24 P	200		10		35		100	1200		7,5	455		~35			160	
900-500-15 P	200		14		50		62	600		10	510		~35			160	
900-1000-30 P	250		14		50		125	1200		10	510		~35			200	
900-1400-42 P	250		14		50		125	1200		10	510		~35			200	
1100-1000-48 P	250		20		80		160	1200		12	555		~45			200	
1100-1400-66 P	200x350		20		80		160	1200		12	555		~45			250	
1400-1000-75 P	200x350		30		110		180	1200		18	614		~45			250	
1400-1400-105 P	200x350		30		110		180	1200		18	614		~45			300	

Filtertyp / Type AJM ...-...-..	Filterfläche / Filter area / Surface filtrante [m²]	Anzahl Filterpatronen / Nr. of cartridges / Nb. des cartouches	Gewicht / Weight / Poids [kg]	ø A [mm]	ø B [mm]	ø D [mm]	F [mm]	X x øG [mm]	Volumenstrom / Flowrate / Débit d'air max. [m³/h] 500	1000	2000	3000	4000	6000
500-500-5 P	5,0	4	38	595	560	500	500	18 x 11,5	x					
500-1000-10 P	10	4	40	595	560	500	1000	18 x 11,5	x					
710-500-9 P	9,0	7	54	815	775	710	500	16 x 14	x					
710-1000-18 P	18	7	60	815	775	710	1000	16 x 14		x				
710-1400-24 P	24	7	65	815	775	710	1400	16 x 14			x			
900-500-15 P	15	12	70	998	958	900	500	24 x 14		x				
900-1000-30 P	30	12	85	998	958	900	1000	24 x 14			x			
900-1400-42 P	42	12	85	998	958	900	1400	24 x 14				x		
1100-1000-48 P	48	19	120	1250	1200	1120	1000	32 x 18				x		
1100-1400-66 P	66	19	135	1250	1200	1120	1400	32 x 18					x	
1400-1000-75 P	75	30	150	1525	1475	1400	1000	32 x 18					x	
1400-1400-105 P	105	30	163	1525	1475	1400	1400	32 x 18						x

Infastaub GmbH • D - 61348 Bad Homburg
+49 6172 3098-0 • +49 6172 3098-90
infa@infastaub.de • www.infastaub.de

INFASTAUB
Breathe The Difference: Pure Air